

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ard@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.amkodor.nt-rt.ru

Харвестеры 2551 Амкодор

Харвестер АМКОДОР 2551 предназначен для валки деревьев, обрезки сучьев и раскряжевки хлыстов на сортименты заранее заданной длины при проведении сплошных рубок



Обзор серии

Харвестер АМКОДОР 2551 предназначен для валки деревьев, обрезки сучьев и раскряжевки хлыстов на сортименты заранее заданной длины при проведении сплошных рубок.

Учет заготовки осуществляется встроенной системой MOTOMIT IT (Финляндия), позволяющей задавать требуемые параметры и вести учет по видам породы, объему в кубических метрах, погонных метрах и штуках сортиментов. Система MOTOMIT IT имеет USB-порт для обеспечения вывода полученных данных на принтер.

Харвестерная головка Kesla Foresteri 25RH идеально подходит для заготовки хвойной древесины и позволяет спиливать деревья диаметром до 670 мм.

Освещение рабочей зоны в темное время суток осуществляется при помощи установленных 10 фар на крыше кабины и 4 фар на манипуляторе с галогенными лампами.

Для облегчения запуска дизеля при низких температурах окружающей среды машина оснащена автономным предпусковым подогревателем двигателя EBERSPEHER (Германия).

Комфортный температурный режим работы оператора обеспечивается установленным кондиционером.

Для повышения проходимости по заболоченной местности и снежному покрову рекомендуется дополнительная установка гусениц и цепей противоскольжения.

АМКОДОР 2551

Манипулятор

KESLA 1395H

АМКОДОР 2551

Вылет стрелы манипулятора, м 9.5

Момент грузовой, кНм 96

Грузоподъемность при максимальном вылете, кг 1010

Угол поворота манипулятора в горизонтальной плоскости, ° 260

Харвестерная головка KESLA 25RH II

Оптимальный диаметр спиливаемого дерева, мм 400

Максимальный диаметр спиливаемого дерева, мм 670

Максимальное раскрытие роликов, мм 580

Дизель Д-260.9

Мощность номинальная, кВт (л.с.) 132 (180) при 2100 об/мин

Колесная формула 6x6

Траснсмиссия Гидрообъемная

Количество диапазонов, вперед/назад 2/2

АМКОДОР 2551

Направление движения вперед

В сторону моторной
полурамы

Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч:

1 диапазон

10/10

2 диапазон

25/25

Угол качания переднего моста, °

15

Мост передний

Ведущий
неуправляемый

Дифференциал

Повышенного трения

Мост задний

Ведущий балансирный
фирмы (4x4) NAF
(Германия)

Дифференциал

100% блокировка

Рабочая тормозная система

Многодисковые
тормозные и механизмы
в "масле" переднего и
заднего моста, с
раздельным
гидравлическим
приводом по мостам и
дополнительным
торможением
замкнутым контуром
гидрообъемной
трансмиссии

АМКОДОР 2551

Стояночная и аварийная тормозные системы

Многодисковый
тормозной механизм с
гидравлическим
управлением

Рулевое управление

Шарнирно-сочлененная
рама, с гидравлическим
приводом,
гидравлической
обратной связью

Шины:

передние

30.5 L-32 LS

задние

700/50-26.5 или 700/50-
26.0

Тип гидросистемы рабочего оборудования и рулевого
управления

Load-sensing, с
регулируемым насосом
и
гидрораспределителем с
электрогидравлическим
управлением

Длина в транспортном положении, мм

10250

Ширина по колесам, мм

2900

Высота по манипулятору, мм

4000

Высота по крыше кабины, мм

3750


АМКОДОР 2551

Радиус поворота, мм

8300

Масса эксплуатационная, кг

15700

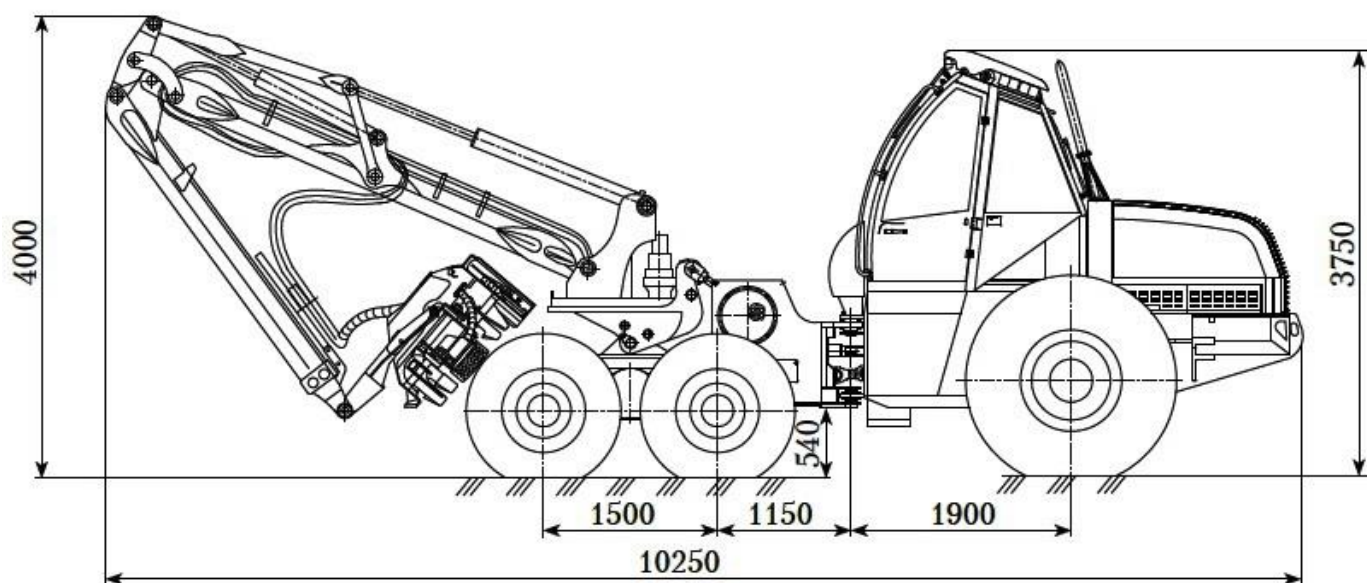

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ard@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.amkodor.nt-rt.ru